


Ø	α
36	0,00 °
35	2,27 °
30	14,42 °
25	27,85 °
20	42,26 °
15	57,09 °
10	71,63 °
5	85,31 °
2,5	91,73 °

α	Ø
0°	36,00
10°	31,76
20°	27,87
30°	24,24
40°	20,77
50°	17,39
60°	14,02
70°	10,57
80°	6,99
90°	3,19
91,73°	2,50

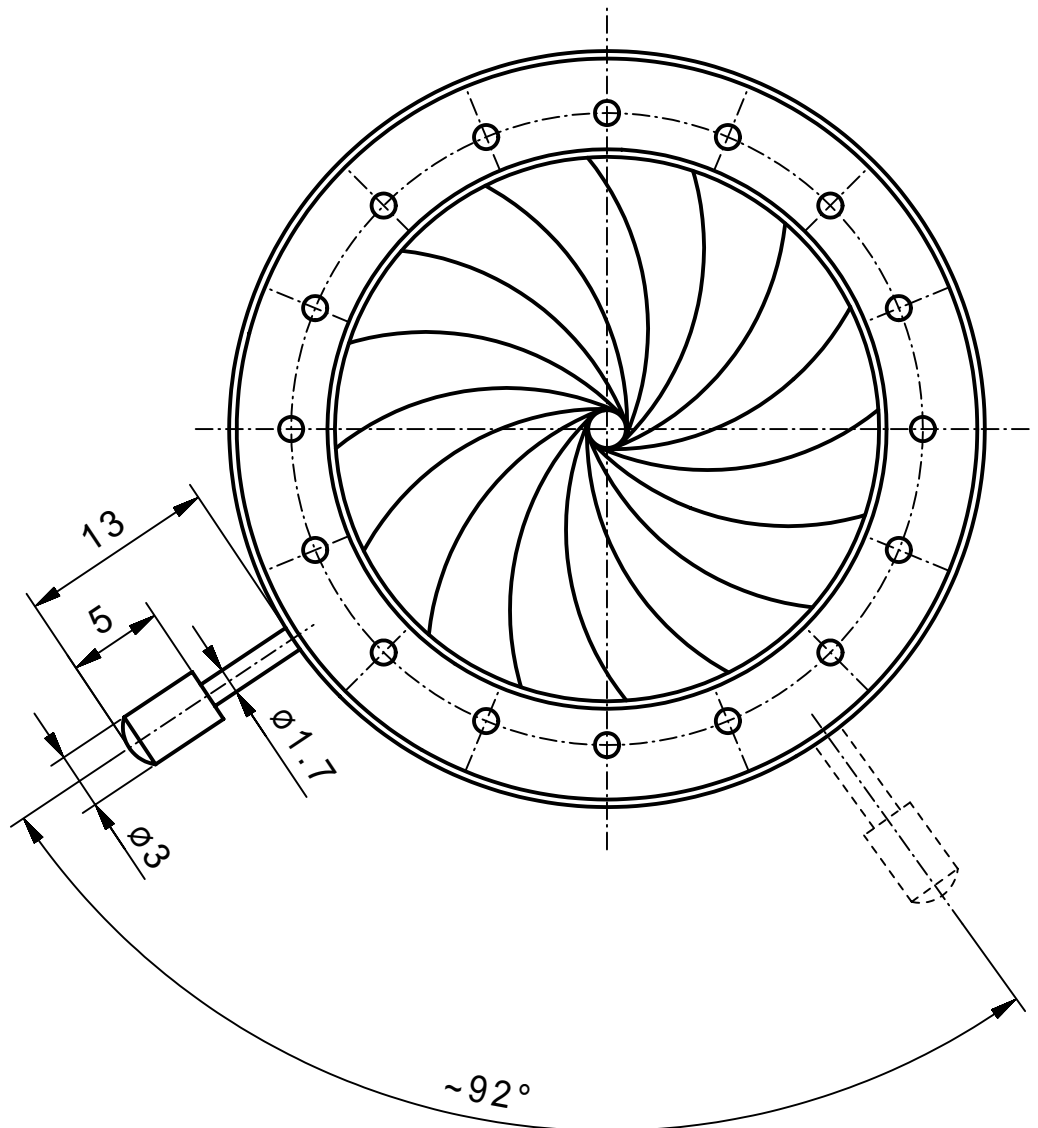

min.Apertur ~ Ø2,5mm
Gewinde Hebel M1,7

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.

		Werkstoff/Rohteil		Tag	Name	Maßstab 2:1	Benennung Irisblende 50/36VA (Angebotszeichnung)
			Ausgabe	28.04.08	BS		
			Berab.	03.09.07	KN		
			Erstellt	05.02.07	KN		
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel	SAHM	SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR		Diese Maße werden besonders geprüft	Zchg.-Nr. 90 050
Paßmaß	Abmaß	Flächen ohne Rahtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4"					Ersatz