


$\varnothing$	$\alpha$
40	0,00 °
36	8,15 °
30	21,48 °
24	35,94 °
18	51,01 °
12	65,99 °
6	80,23 °
2,5	88,00 °

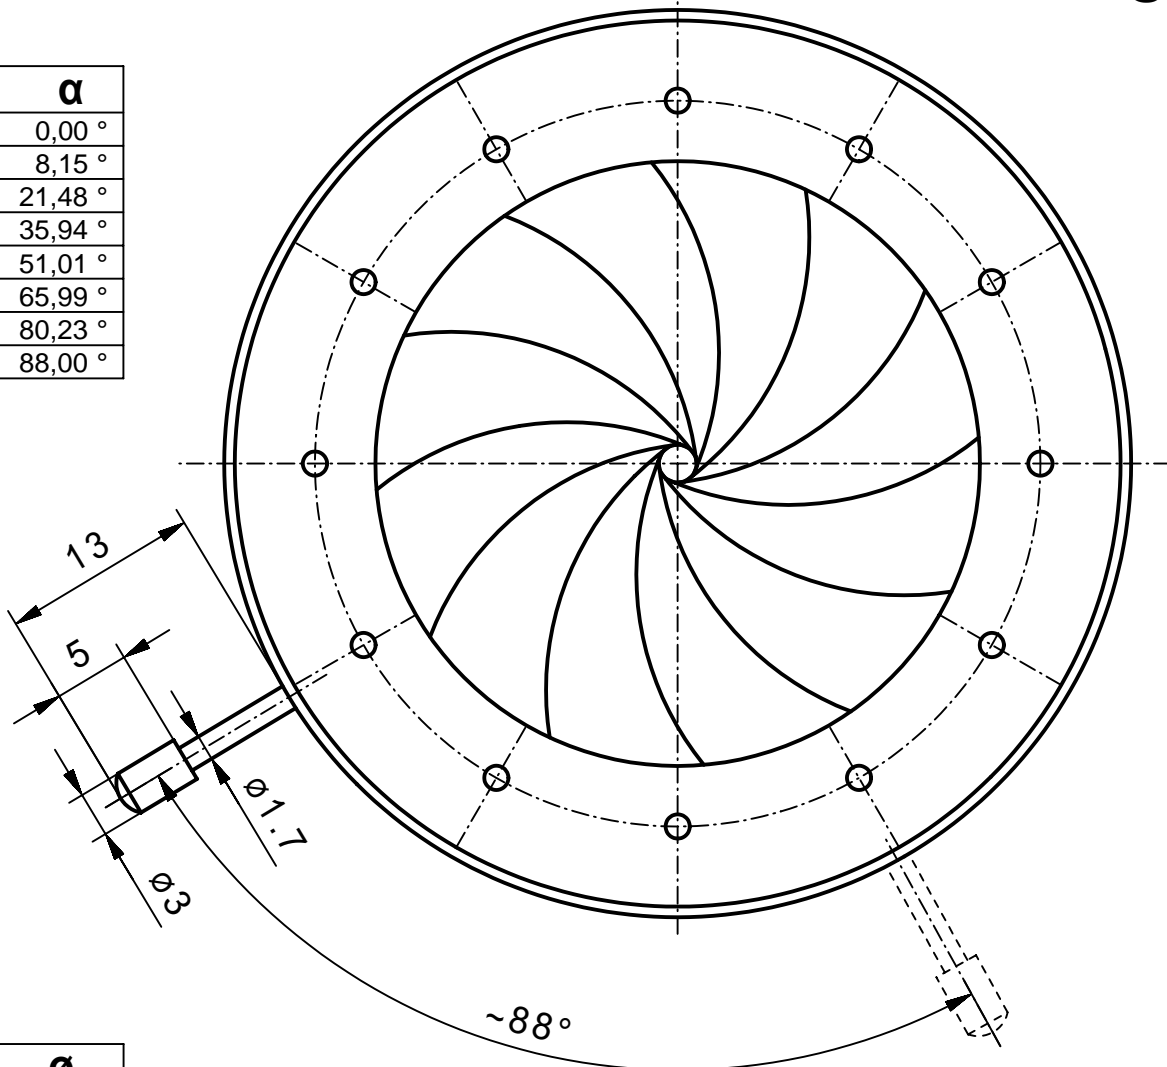

$\alpha$	$\varnothing$
0°	40,00
10°	35,13
20°	30,64
30°	26,42
40°	22,37
50°	18,40
60°	14,42
70°	10,35
80°	6,10
88°	2,50

min. Apertur ~  $\varnothing 2,5\text{mm}$   
 Gewinde Hebel M1,7

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.

		Werkstoff/Rohteil	Tag	Name	Maßstab 2:1	Benennung <b>Irisblende 60/40VA (Angebotszeichnung)</b>	
			Ausgabe	10.09.07			JL
			Berab.	03.09.07			KN
			Erstellt	05.02.07	KN		
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel	<b>SAHM</b> FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR		Diese Maße werden besonders geprüft	Zchnng.-Nr. <b>90 059</b>	
Paßmaß	Abmaß	Flächen ohne Rauhtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4"				Ersatz	