

Ausführungsvarianten "Ganzschliessend"


ArtNr.:	Benennung	Lamelle
98037	Irisblende 58/36,7 FC - Mot. brüniert	
98037-001	Irisblende 58/36,7 FC - Mot. VA	
98037-002	Irisblende 58/36,7 FC - Mot. Alloy	

Lamellen in Ebene "A" und "B" eingelegt.

Ausführungsvarianten "Min. Apertur Ø2,5"

ArtNr.:	Benennung	Lamelle
98037-003	Irisblende 58/36,7 - Mot. brüniert	
98037-004	Irisblende 58/36,7 - Mot. VA	
98037-005	Irisblende 58/36,7 - Mot. Alloy	

Lamellen alternativ in:  
Ebene "A" oder  
Ebene "B" eingelegt.

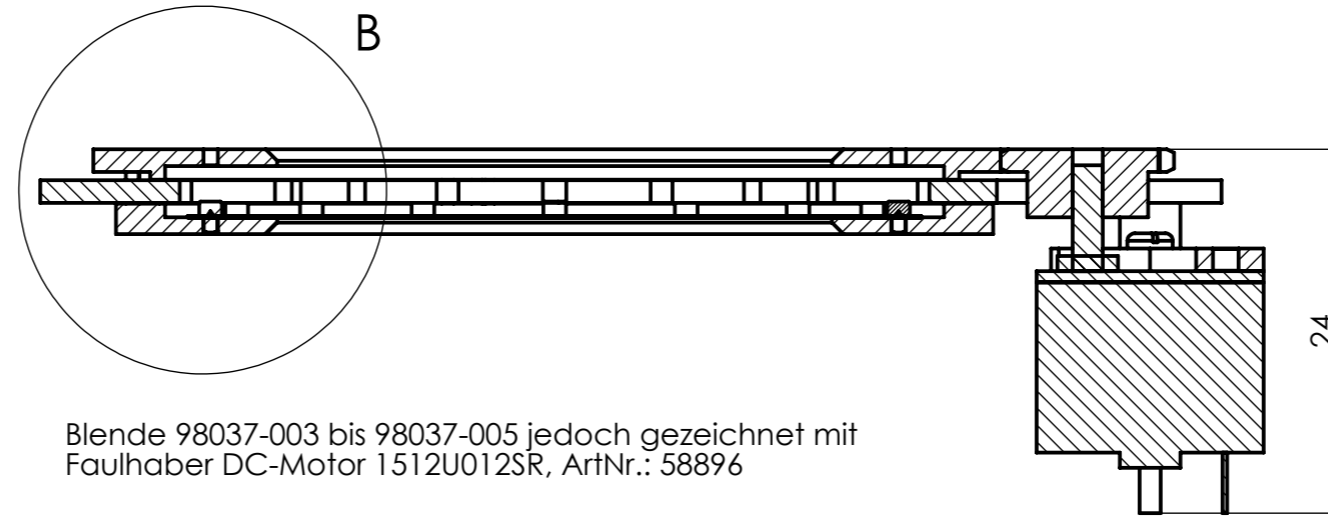


Blende 98037-003 bis 98037-005 jedoch gezeichnet mit  
Faulhaber DC-Motor 1512U012SR, ArtNr.: 58896

Exklusiv:

ArtNr.: 58897  
Schrittmotor mit Getriebe  
Faulhaber 1524 V12 150-55  
BestellNr.: 1524.50400  
ArtNr.: 58895  
Ritzel Z=20 M=0,5  
Aufnahmebohrung Ø1,5

Alternativ  
ArtNr.: 58896  
DC - Motor (Auf - Zustellung)  
Faulhaber 1512U012SR  
BestellNr.: 1512.80014  
ArtNr.: 58895  
Ritzel Z=20 M=0,5  
Aufnahmebohrung Ø2

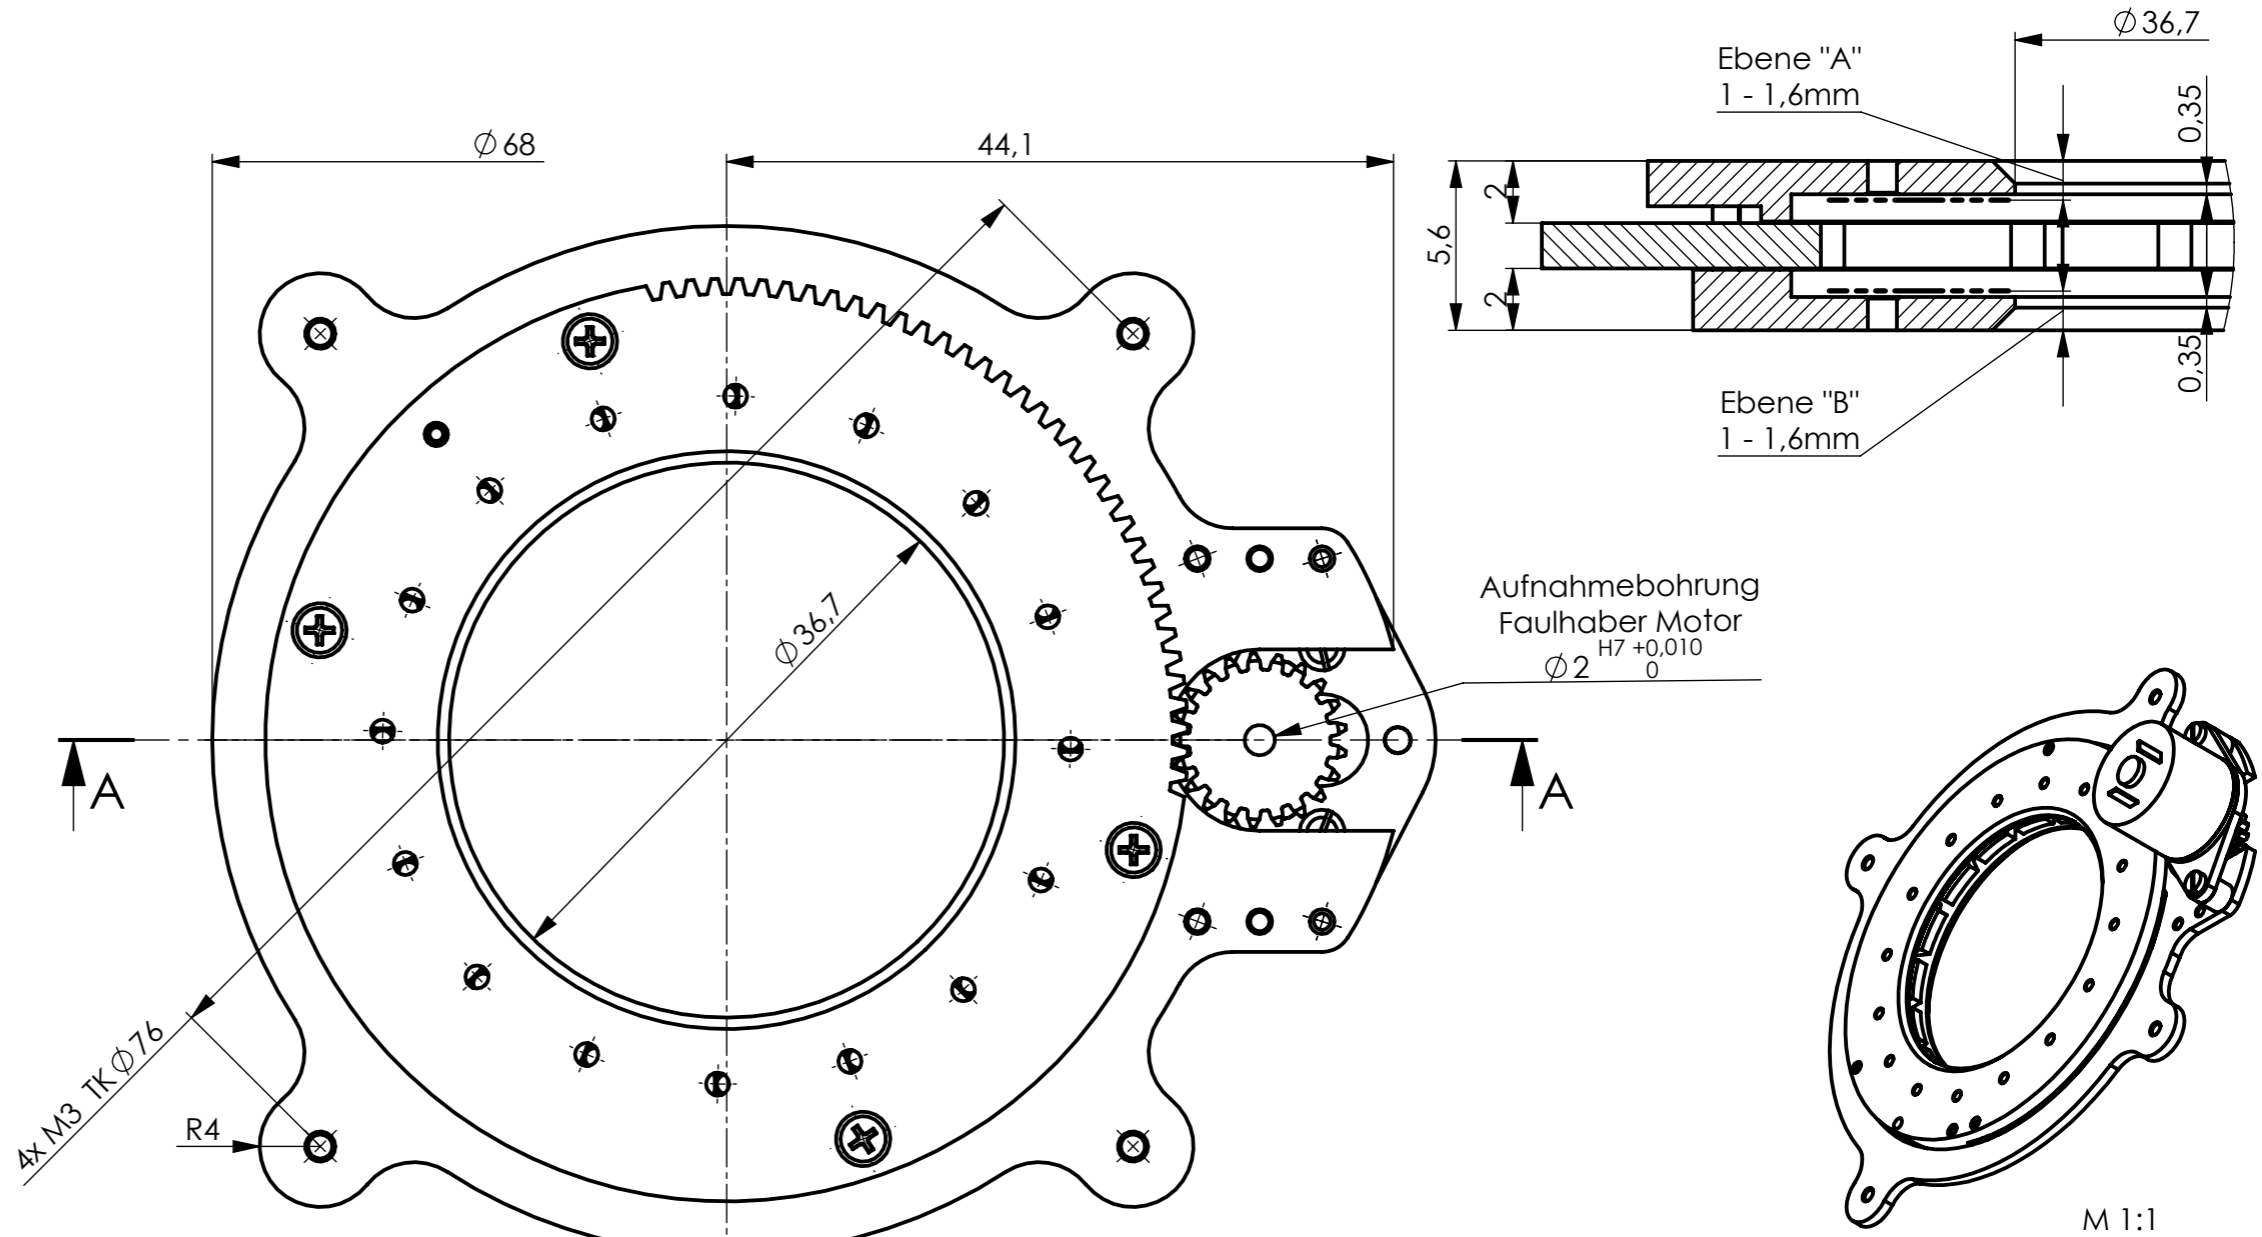

		Halbzeug/Rohteil	Tag	Name	Maßstab	Benennung
		Werkstoff	Ausgabe 24.09.2012	J.L.	2:1 1:1 4:1	Irisblende 58/36,7 Mot. Angebotszeichnung 98037-003, 98037-004, 98037-005
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel	Bearb. 24.09.2012	J.L.		
		Flächen ohne Rauhtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4"	Erstellt 28.12.2011	J.L.		
Paßmaß	Abmaß		SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR		Diese Maße werden besonders geprüft	Zchn.-Nr. <b>98037-003</b>
						Blatt 1 von 1

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.