


Ø	α
45	0,00 °
41	7,48 °
35	19,65 °
29	32,85 °
23	46,70 °
17	60,63 °
11	74,09 °
5	86,67 °
2,5	91,60 °

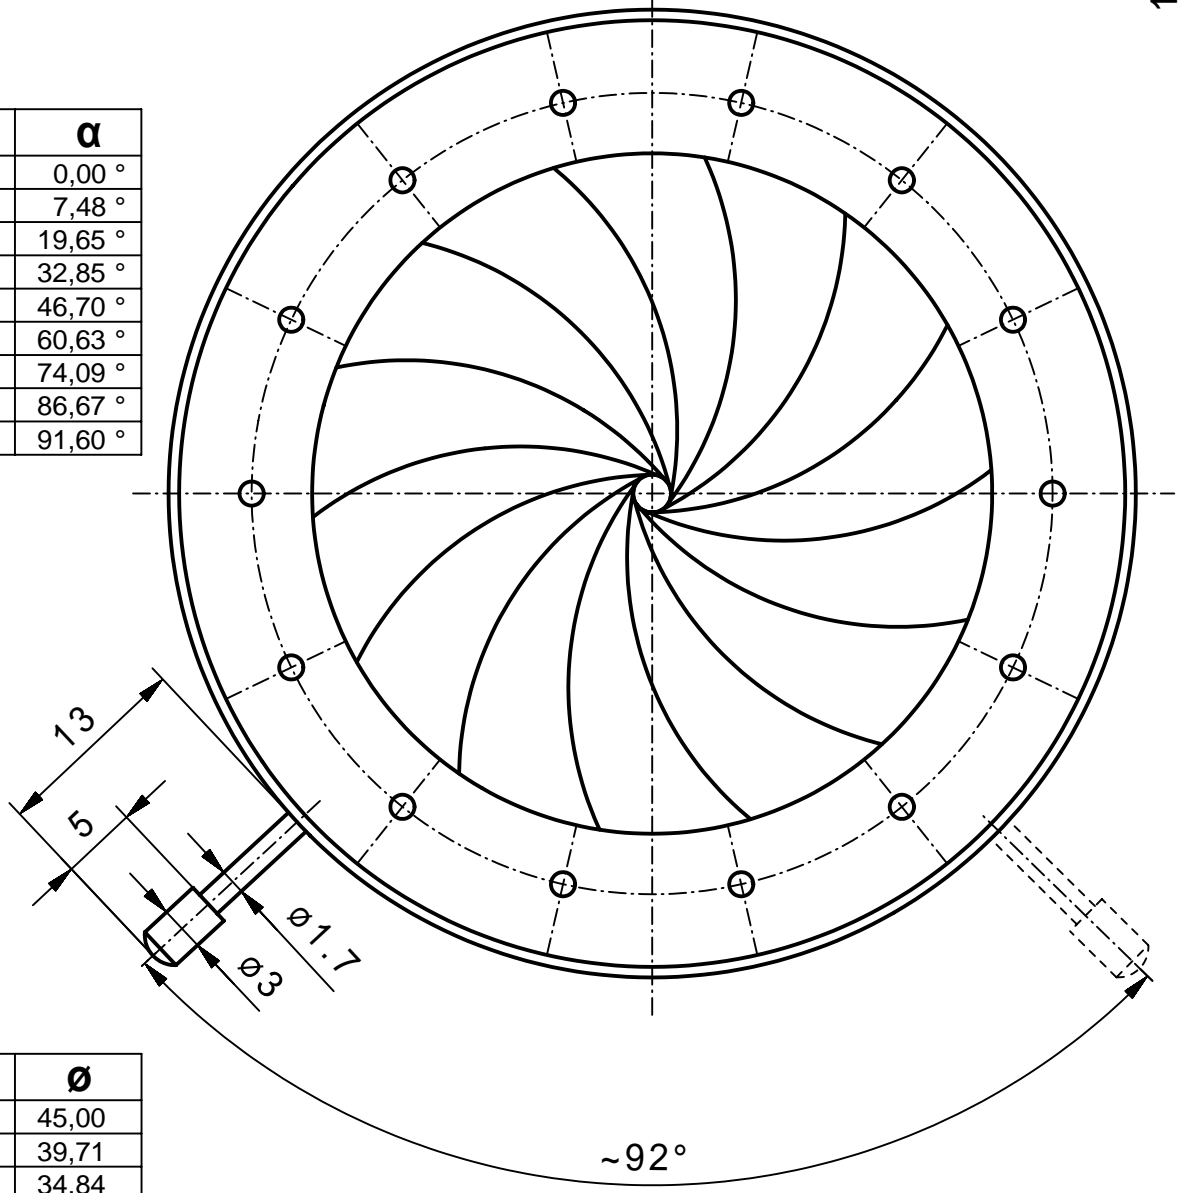

α	Ø
0°	45,00
10°	39,71
20°	34,84
30°	30,26
40°	25,88
50°	21,58
60°	17,28
70°	12,86
80°	8,24
90°	3,32
91,6°	2,50

min. Apertur ~ Ø2,5mm
Gewinde Hebel M1,7

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.		Werkstoff/Rohrteil	Tag	Name	Maßstab 2:1	Benennung Irisblende 64/45VA (Angebotszeichnung)
			10.09.07	JL		
			03.09.07	KN		
			05.02.07	KN		
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel	SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR	Diese Maße werden besonders geprüft	Zchn.-Nr.	90 110
Paßmaß	Abmaß	Flächen ohne Rauhtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4"			Ersatz	