


\varnothing	α
40	0,00 °
36	8,15 °
30	21,48 °
24	35,94 °
18	51,01 °
12	65,99 °
6	80,23 °
2,5	88,00 °

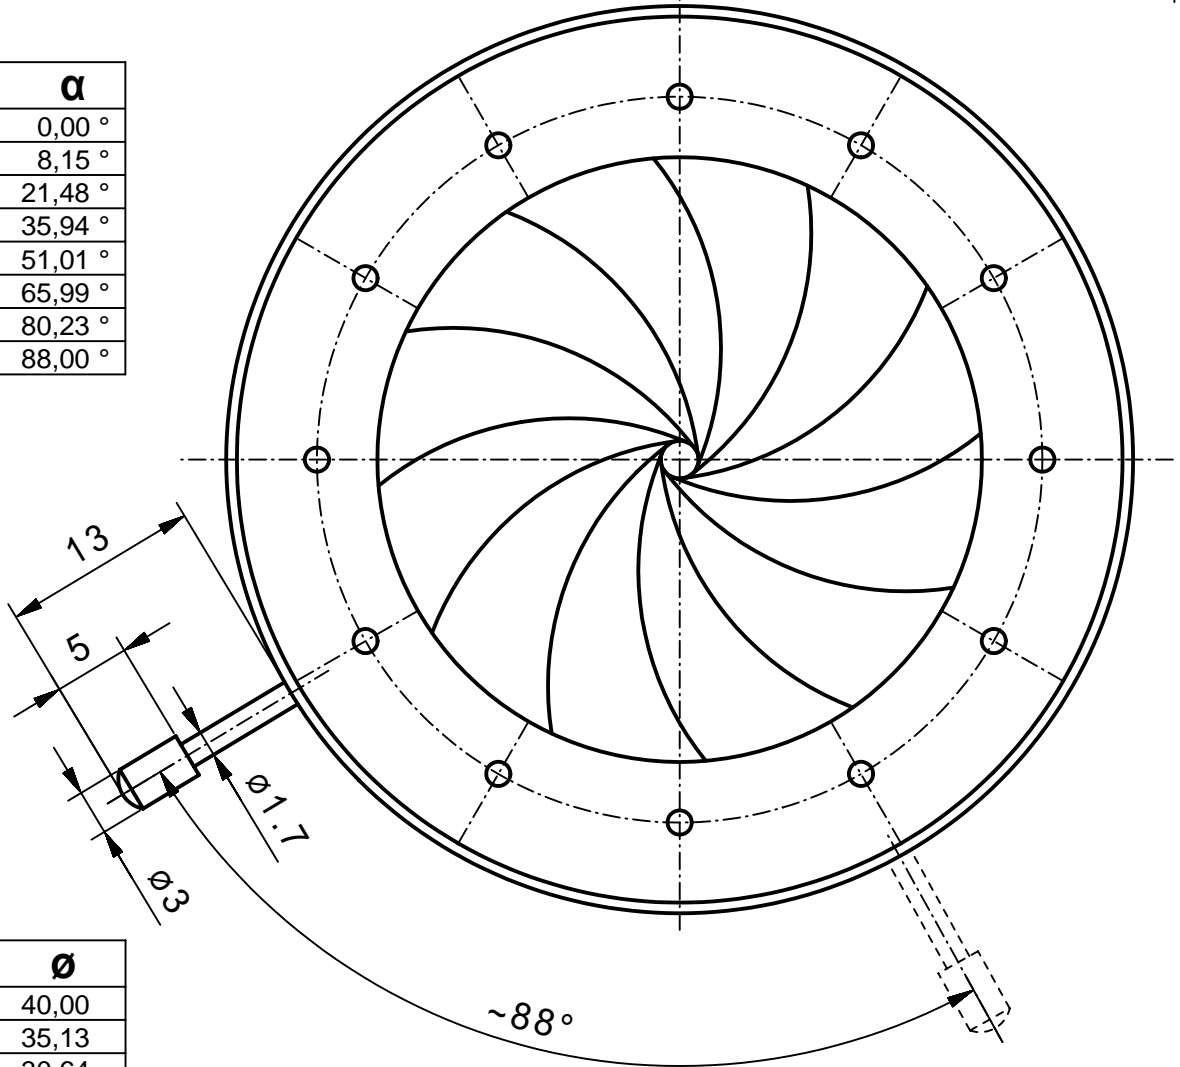

α	\varnothing
0°	40,00
10°	35,13
20°	30,64
30°	26,42
40°	22,37
50°	18,40
60°	14,42
70°	10,35
80°	6,10
88,0°	2,50

min.Apertur ~ $\varnothing 2,5\text{mm}$
 Gewinde Hebel M1,7

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.

		Werkstoff/Rohteil	Tag	Name	Maßstab	Benennung
			Ausgabe	10.09.07	JL	Irisblende 60/40 (Angebotszeichnung)
			Berab.	03.09.07	KN	
			Erstellt	05.02.07	KN	
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel	SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR		Diese Maße werden besonders geprüft	Zchn.-Nr. 94 059
Paßmaß	Abmaß	Flächen ohne Rauhtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4"	SAHM			Ersatz