


\varnothing	α
45	0,00 °
41	7,48 °
35	19,65 °
29	32,85 °
23	46,70 °
17	60,63 °
11	74,09 °
5	86,67 °
2,5	91,60 °

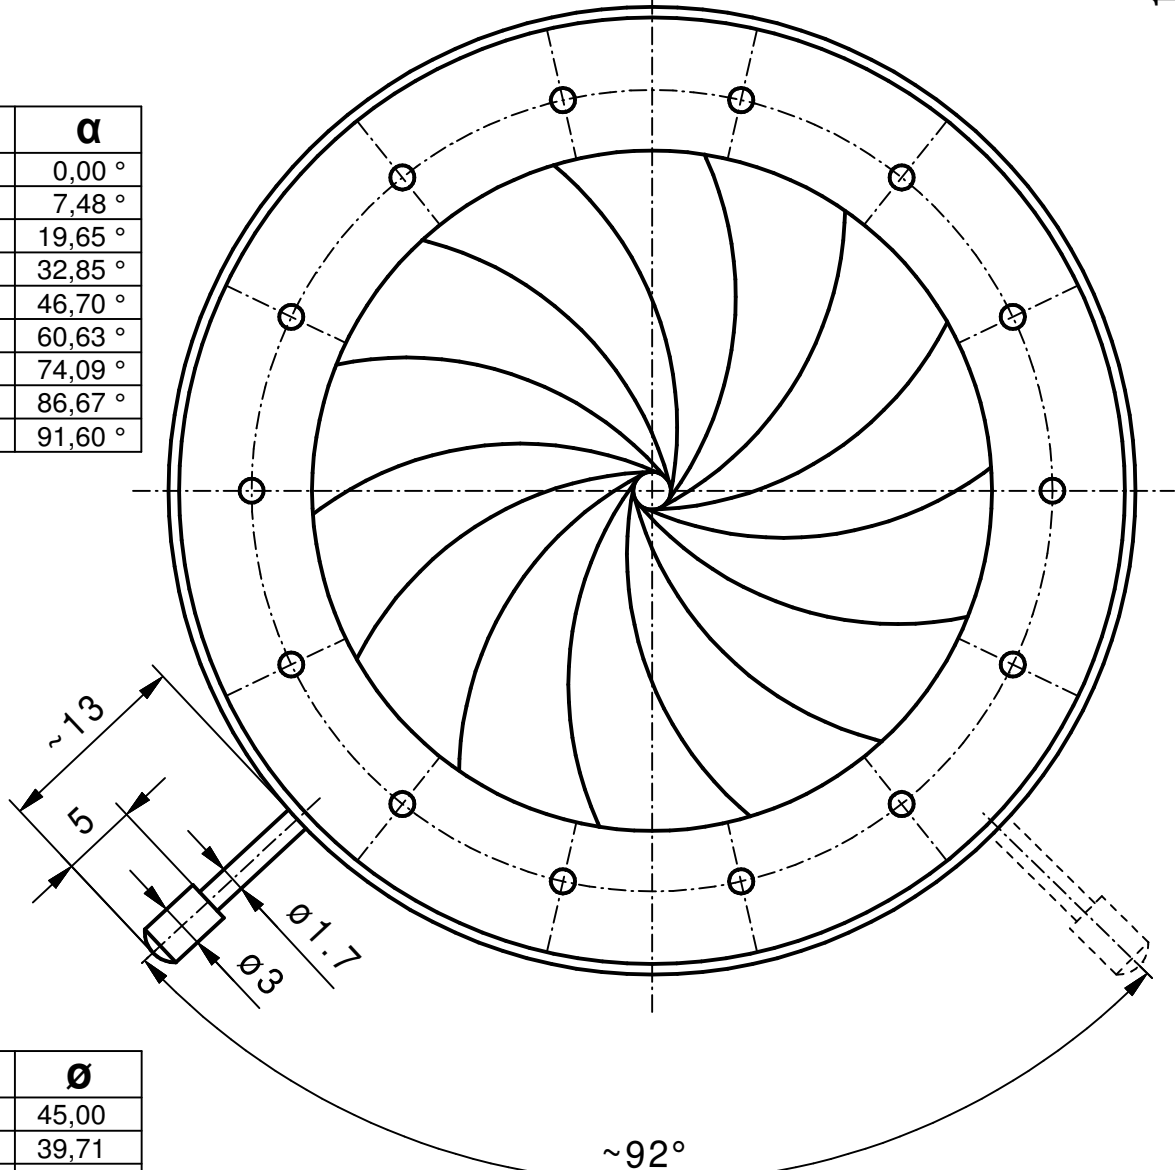

α	\varnothing
0°	45,00
10°	39,71
20°	34,84
30°	30,26
40°	25,88
50°	21,58
60°	17,28
70°	12,86
80°	8,24
90°	3,32
91,6°	2,50

min.Apertur $\sim \varnothing 2,5\text{mm}$
Gewinde Hebel M1,7

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.

		Werkstoff/Rohrteil	Tag	Name	Maßstab	Benennung
			26.08.17	JL	2:1	Irisblende 64/45 (Angebotszeichnung)
			26.08.17	SR		
			05.02.07	KN		
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel	SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR		Diese Maße werden besonders geprüft	Zchnng.-Nr. 94 110
Paßmaß	Abmaß	Flächen ohne Rahtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4"	SAHM			Ersatz